

Portåpnerer - Liftmaster

ISO9001 Sertifisert

CHAMBERLAIN™
LiftMaster™

Portåpnerene leveres med automatisk kraftjustering (kraftjusteringen må utføres manuelt første gang ved montering av portåpneren). Det betyr at det aldri brukes mer kraft enn nødvendig ved lukking og åpning av porten. Kraftjusteringen er utviklet for din sikkerhet! Merk at for å oppfylle kravene til sikkerhet er sikringssystemet 770E (fotocelle) påkrevet montert dersom porten er høyere enn 300 cm, og på alle vippeporter.



Liftmaster LM50EV

Til maks porthøyde 230 cm,
Kun motorenhet Pobb nr. 47513393 **kr 2.581,-**
Beregnet på mindre porter, maks 305x224 cm.
Kjededrift med 3-delt skinne. Leveres med 2 stk 2-kanals minihåndsendere TX2EV




Liftmaster LM100EVS

Beltedrift med hel skinne. Leveres med 2 stk 4-kanals minihåndsendere TX4EVS og trådløs veggbryter 128EV.

Kun motorenhet Pobb nr. 53307974 **kr 4.975,-**

Liftmaster skinnealternativ

Til porthøyde 230 cm Pobb nr. 53307993 **kr 1.252,-**
Til porthøyde 250 cm Pobb nr. 53308004 **kr 1.830,-**
Til porthøyde 300 cm Pobb nr. 53308012 **kr 2.409,-**
3-delt skinne til 230 cm Pobb nr. 53307985 **kr 1.830,-**
Skinneforlenger 400 cm. Pobb nr. 47673920 **kr 1.210,-**

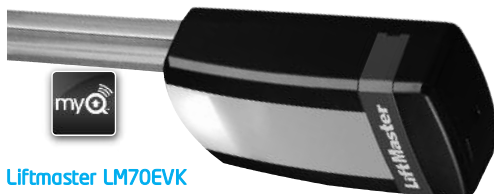

Liftmaster LM70EVK

Til maks porthøyde 230 cm.
Pobb nr. 47510657

kr 3.573,-

Beltedrift med 3-delt skinne, alt i en eske. Leveres med 2 stk 2-kanals minihåndsendere TX2EV og 1 stk innvendig trådløs bryter 128EV. MyQ kompatibel.

Skinneforlenger 70 cm.
Pobb nr 46898933.

kr 899,-



Liftmaster LM130EVS

Beltedrift med hel skinne. Leveres med 2 stk 4-kanals minihåndsendere TX4EVS, trådløs veggbryter 128EV og fotocelle 771E

Kun motorenhet Pobb nr. 49732215 **kr 7.229,-**

Liftmaster skinnealternativ

Til porthøyde 230 cm Pobb nr. 53307993 **kr 1.252,-**
Til porthøyde 250 cm Pobb nr. 53308004 **kr 1.830,-**
Til porthøyde 300 cm Pobb nr. 53308012 **kr 2.409,-**
3-delt skinne til 230 cm Pobb nr. 53307985 **kr 1.830,-**
Skinneforlenger 400 cm. Pobb nr. 47673920 **kr 1.210,-**

NBI

Husk å skaffe deg en nødutløser 1702EV (tilleggsutstyr) dersom porten er eneste inngang til garasjen. Da sikrer du deg tilgang til garasjen dersom strømmen skulle bli borte.

Liftmaster LM3800TX

Vår sterkeste portåpner. Sidemonteres på akslingen på valgfri side av porten. Denne portåpneren krever 25 cm ekstra sideklaring i tillegg til kravet til sideklaring for montering av porten. Kun egnet til frontmontering, og ikke sammen med beslag for bakmontert fjær.

Pobb nr. 43646396
kr 7.385,-

Installering av nødutløser er ikke mulig, bruker må ha alternativ inngang (dør) til garasjen i tilfelle strømbrudd.

Leveres med 2 stk TX4UNIS 4-kanals universal minihåndsendere Pobb nr. 50109617.



Teknisk Spesifikasjoner	LM130EVS	Liftmaster LM100EVS	Liftmaster LM70EVK	Liftmaster LM50EV	LM3800TX
Automatisk kraftjustering	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Drift	Beltedrift	Beltedrift	Beltedrift	Kjededrift	Aksling
Trekraft	1300 N	1000N	700N	500N	
Maks portstørrelse	15 m ² /200 kg	13,5 m ² /150 kg	11,5 m ² /110 kg	7,5 m ² /60 kg	13,5 m ²
Standard skinnetype	Hel C-skinne*	Hel C-skinne*	3-delt skinne	3-delt skinne	
Standard løftehøyde	Inntil porthøyde 230 cm**	Inntil porthøyde 230 cm**	Inntil porthøyde 230 cm**	Inntil porthøyde 230 cm**	Optill 450 cm
Skinnealternativer	Hel skinne til 250 cm og 300 cm porthøyde	Hel skinne til 250 cm og 300 cm porthøyde	Skinneforlenger 70 cm til 300 cm porthøyde		
Påkrevd min. overhøyde	3 cm	3 cm	3,5 cm	3,5 cm	
Total lengde åpner ved std. skinnetype	319, 339 og 389 cm	319, 339 og 389 cm	319 cm	314 cm	
Garanti	5 år	5 år	5 år	2 år	2 år
Standard håndsender	2 stk TX4EV (4-kanals)	2 stk TX4EV (4-kanals)	2 stk TX2EV (2-kanals)	2 stk TX2EV (2-kanals)	2 stk TX4UNIS (4-kanals)
Forpakning	2 kylli	2 kylli	1 kylli	1 kylli	1 kylli
Type motor	24 volt/DC	24 volt/DC	24 volt/DC	24 volt/DC	24V/DC
Lys	LED lys	LED lys	LED lys	LED lys	
Minneplass til antall sendere	180 stk	180 stk.	180 stk.	16 stk.	64 stk
Innvendig trykknapp	128EV	128EV	128EV	ingen	ingen
Effektforbruk i stand-by	0,8 W	0,8 W	0,8 W	0,8 W	5 W
Hastighet	Maks 13 cm pr/sek	Maks 20 cm pr/sek	Maks 16 cm pr/sek	Maks 10 cm pr/sek	
Automatisk lukking (krever fotocelle)	Ja	Ja	Ja	Nei	Ja
MyQ kompatibel	Ja	Ja	Ja	Nei	Nei
Myk start og stopp	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

* Kan leveres med 3-delt skinne

** Inntil porthøyde 220 cm ved montering av port med bakmontert fjær